



Advanced
Mobile
Electronics



ООО «Экспоттрейд»
БЦ «Венский Дом»
107031, Москва, Петровка, 27, офис 27
+7 495 946 7505
www.expotrademos.com

Amber mPOS WS



POS-моноблок

Линейка POS-моноблоков Amber mPOS с ОС Windows представлена в трёх исполнениях.

12"



15"




15.6"



Большое количество интерфейсных портов обеспечивают подключение периферийных устройств (фискальный регистратор или принтер чеков, сканер штрих-кодов, электронные весы, банковский терминал).

Сетевые возможности представлены посредством Ethernet, также дополнительно POS-моноблок может быть оснащён встроенным модулем Wi-Fi или GSM. Опционально можно подключить второй монитор для покупателя или MSR-ридер карт.

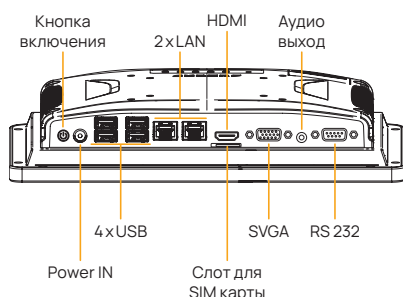

Преимущества

- **Металлический корпус и устойчивая подставка.** POS-моноблок надёжно размещается на рабочем столе, все соединительные кабели удобно расположены в подставке (помимо эстетичного внешнего вида, это гарантирует надёжность работы терминала и защиту от случайного отключения периферийных устройств).
- **Влагозащищённый экран.** Не позволяет жидкости проникнуть внутрь устройства даже, если на него случайно прольют напиток.
- **Система охлаждения.** POS-моноблок может стабильно работать даже в местах с повышенной температурой и недостаточной циркуляции воздуха. Его конструкция эффективно рассеивает тепло, что позволяет системе охлаждения повысить производительность процессора. При максимальной нагрузке, температура нагрева ниже, чем у аналогичных POS-моноблоков в пластмассовом корпусе.
- **Удобный.** Эргономичная подставка позволяет наклонять и поворачивать экран. Используя крепление VESA можно разместить устройство на стене и освободить место на рабочем столе.



Advanced
Mobile
Electronics



ООО «Экспоттрейд»
БЦ «Венский Дом»
107031, Москва, Петровка, 27, офис 27
+7 495 946 7505
www.expotrademos.com

Amber mPOS WS



POS-моноблок

Характеристики

	Amber mPOS12 WS	Amber mPOS15 WS	Amber mPOS16 WS
Процессор	Intel Celeron J6412 2GHZ, Quad-core		
Накопитель данных	SSD mSATA, 128Gb (опционально до 1Tb)		
Оперативная память	DDR4 8Gb (опционально до 16Gb)		
Сетевые возможности	2 x Ethernet RG45 1000/100/10 Mbit (опционально: WiFi или GSM 4G)		
Интерфейсы подключения	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, RS232, HDMI, SVGA, Аудиовыход 2Вт		
Класс защиты	IP54		
Питание	12-36V		
Тип экрана	Емкостной PCAP		
Диагональ экрана	12"	15"	15.6"
Разрешение экрана	1024x768	1024x768	1920x1080
Габариты (Ш×В×Г)	290x250x50 мм	350x295x50 мм	390x260x50 мм
Вес	2.5 кг	3.5 кг	3.3 кг
Цвет	Черный (опционально Серебристый)		
Комплектация	Устройство, блок питания, паспорт		
Температура эксплуатации	От 0 до +45 °С		
Влажность эксплуатации	10 - 80% (без конденсации)		
Опционально	Ридер карт (MSR) / Дополнительный монитор 10.1"-15.6" SVGA/HDMI		
Особенности	Надежный алюминиевый корпус Возможность использовать без подставки с VESA-креплением		
Поддержка ОС	Windows 10-11, Linux (x86 Intel base)		
Гарантия	12 месяцев с возможностью расширения		